

3頁の各種フロートスイッチ標準製作可能範囲を御参照下さい。

■ 特長
微調整用

ローレットを回すことにより設定位置をmm単位で変更することができます。

■ 100%の受注生産品です。具体的な仕様を御指示下さい。

■ 加圧タンクには使用できません。



SL-2





SL-2T





SL-3T



OL-2R

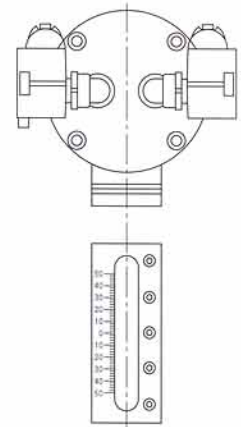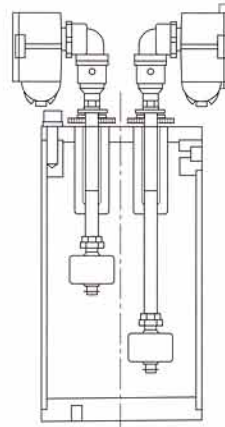

LV-2R

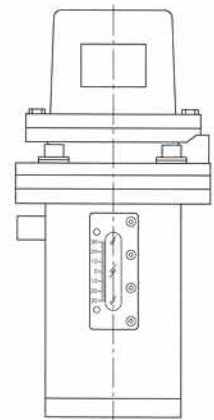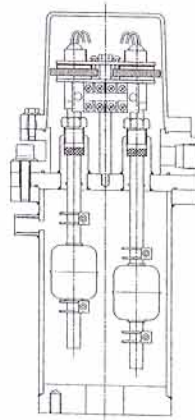

BR シリーズ

■ 原理


ガイドレール上にフロートを固定、フロートの浮力と総重量のみで油面に追従させます。

油面の変化によって、

ガイドレール先端の永久磁石が上下します。その磁石がプリント基板に取り付けられているリードスイッチの位置に達すると、磁気に感応してON (閉) の接点信号を提供するものです。



BRA-4

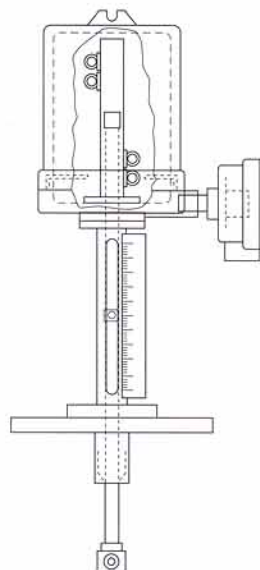

BR-2