


結 線

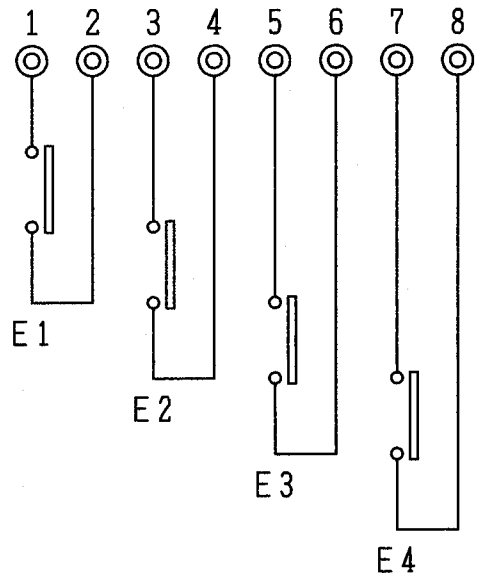

リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC

仕 向 先	
注 文 番 号	
仕 様 書 番 号	
工 事 番 号	
使 用 液 体	
液 体 温 度	MAX. 80℃
比 重	0.8以上
使 用 圧 力	0.5 MPa 以下
周 囲 温 度	
電 源	
製 作 数 量	台

(注) $l_n \geq 80$ を確保願います。

フランジ		5	端子箱	1	AC2A	屋外防滴タイプ			
フロート		4	フランジ	1	SUS304				
	接点位置	接点方向	3	ステム	1	SUS304	リードスイッチ内蔵		
E1			2	ストッパ	8	SUS304			
			1	フロート	4	SUS304	マグネット内蔵		
E2			No.	部 品 名	個数	材 料	備 考		
E3			検 図	写 図	設 計	投 影 法	尺 度	Free	作 成 日
E4							品 名	LS-4F-4L フロートスイッチ (リードスイッチ方式)	
L			株式会社 和興計測				図 番		
	[mm]								