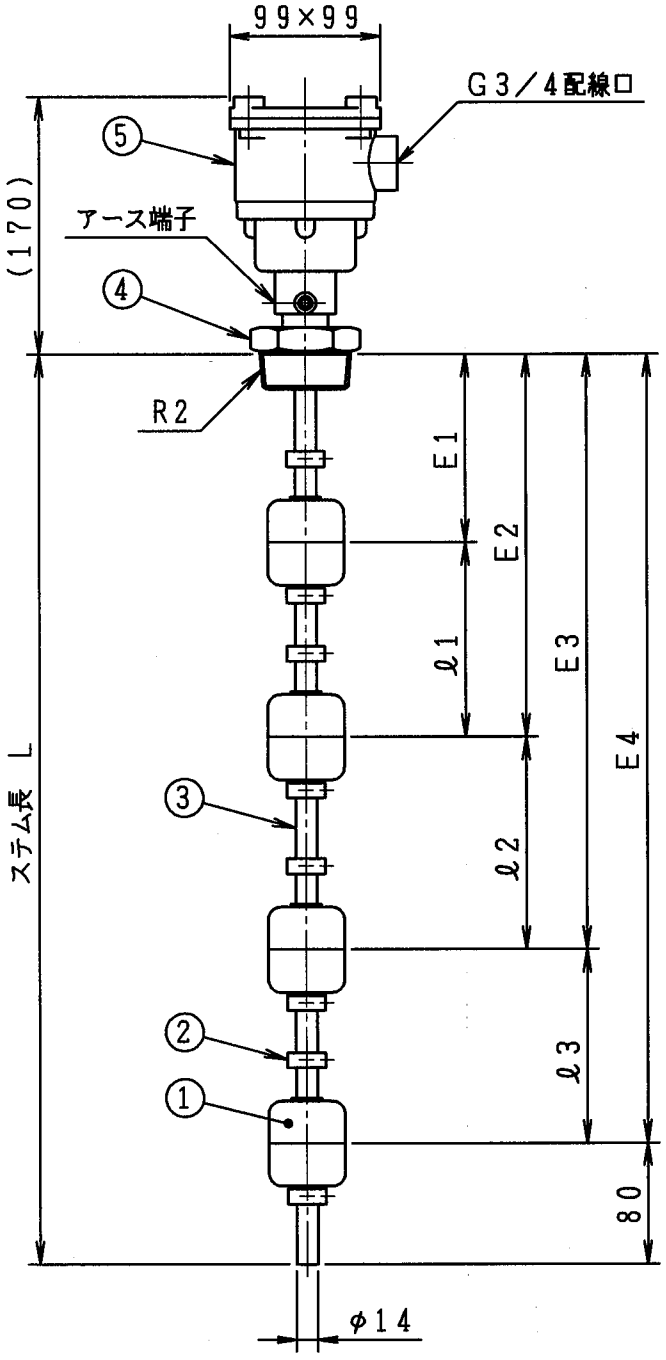

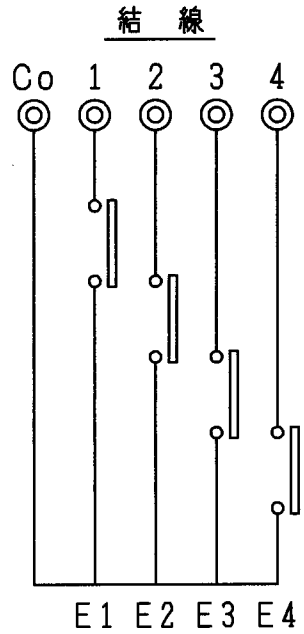

リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC

仕向先	
注文番号	
仕様書番号	
工事番号	
使用液体	
液体温度	MAX. 80℃
比重	0.8以上
使用圧力	0.5 MPa 以下
周囲温度	
電源	
製作数量	台

労検 第T62181号

(注) ℓn≧80を確保願います。

フロート			
	接点位置	接点方向	
E1			
E2			
E3			
E4			
L			
			(mm)

No.	部品名	個数	材料	備考
5	耐圧防爆端子箱	1	AC	塗装色：N7
4	2Bブッシング	1	SUS304	
3	ステム	1	SUS304	リードスイッチ内蔵
2	ストッパ	8	SUS304	
1	フロート	4	SUS304	マグネット内蔵

検図	写図	設計	投影法	尺度	Free	作成日	'07. 6.22
			第三角法	品名	LSE-4F-4L (2B) d2G4防爆型フロートスイッチ (リードスイッチ方式)		

株式会社 和興計測

図番 検討図