



No.	記	事	年月日	担当
△				

御注文主			
御使用先			
用途			
外面塗装色		EN-70 (マンセルN7)	
数量/計器番号(機番)			
使用液体			
液体温度		常温	
液体比重		0.8 以上	
使用圧力		大気圧	
目盛板表示		高さ	容量
目盛範囲			
最小目盛			
TH			
N			
S	計測高さ = TH + N - S	目盛板指示位置	
E1	計測高さ: TH+N-E1	目盛板指示位置	接点位置方向
E2	計測高さ: TH+N-E2	目盛板指示位置	接点位置方向
E3	計測高さ: TH+N-E3	目盛板指示位置	接点位置方向
E4	計測高さ: TH+N-E4	目盛板指示位置	接点位置方向

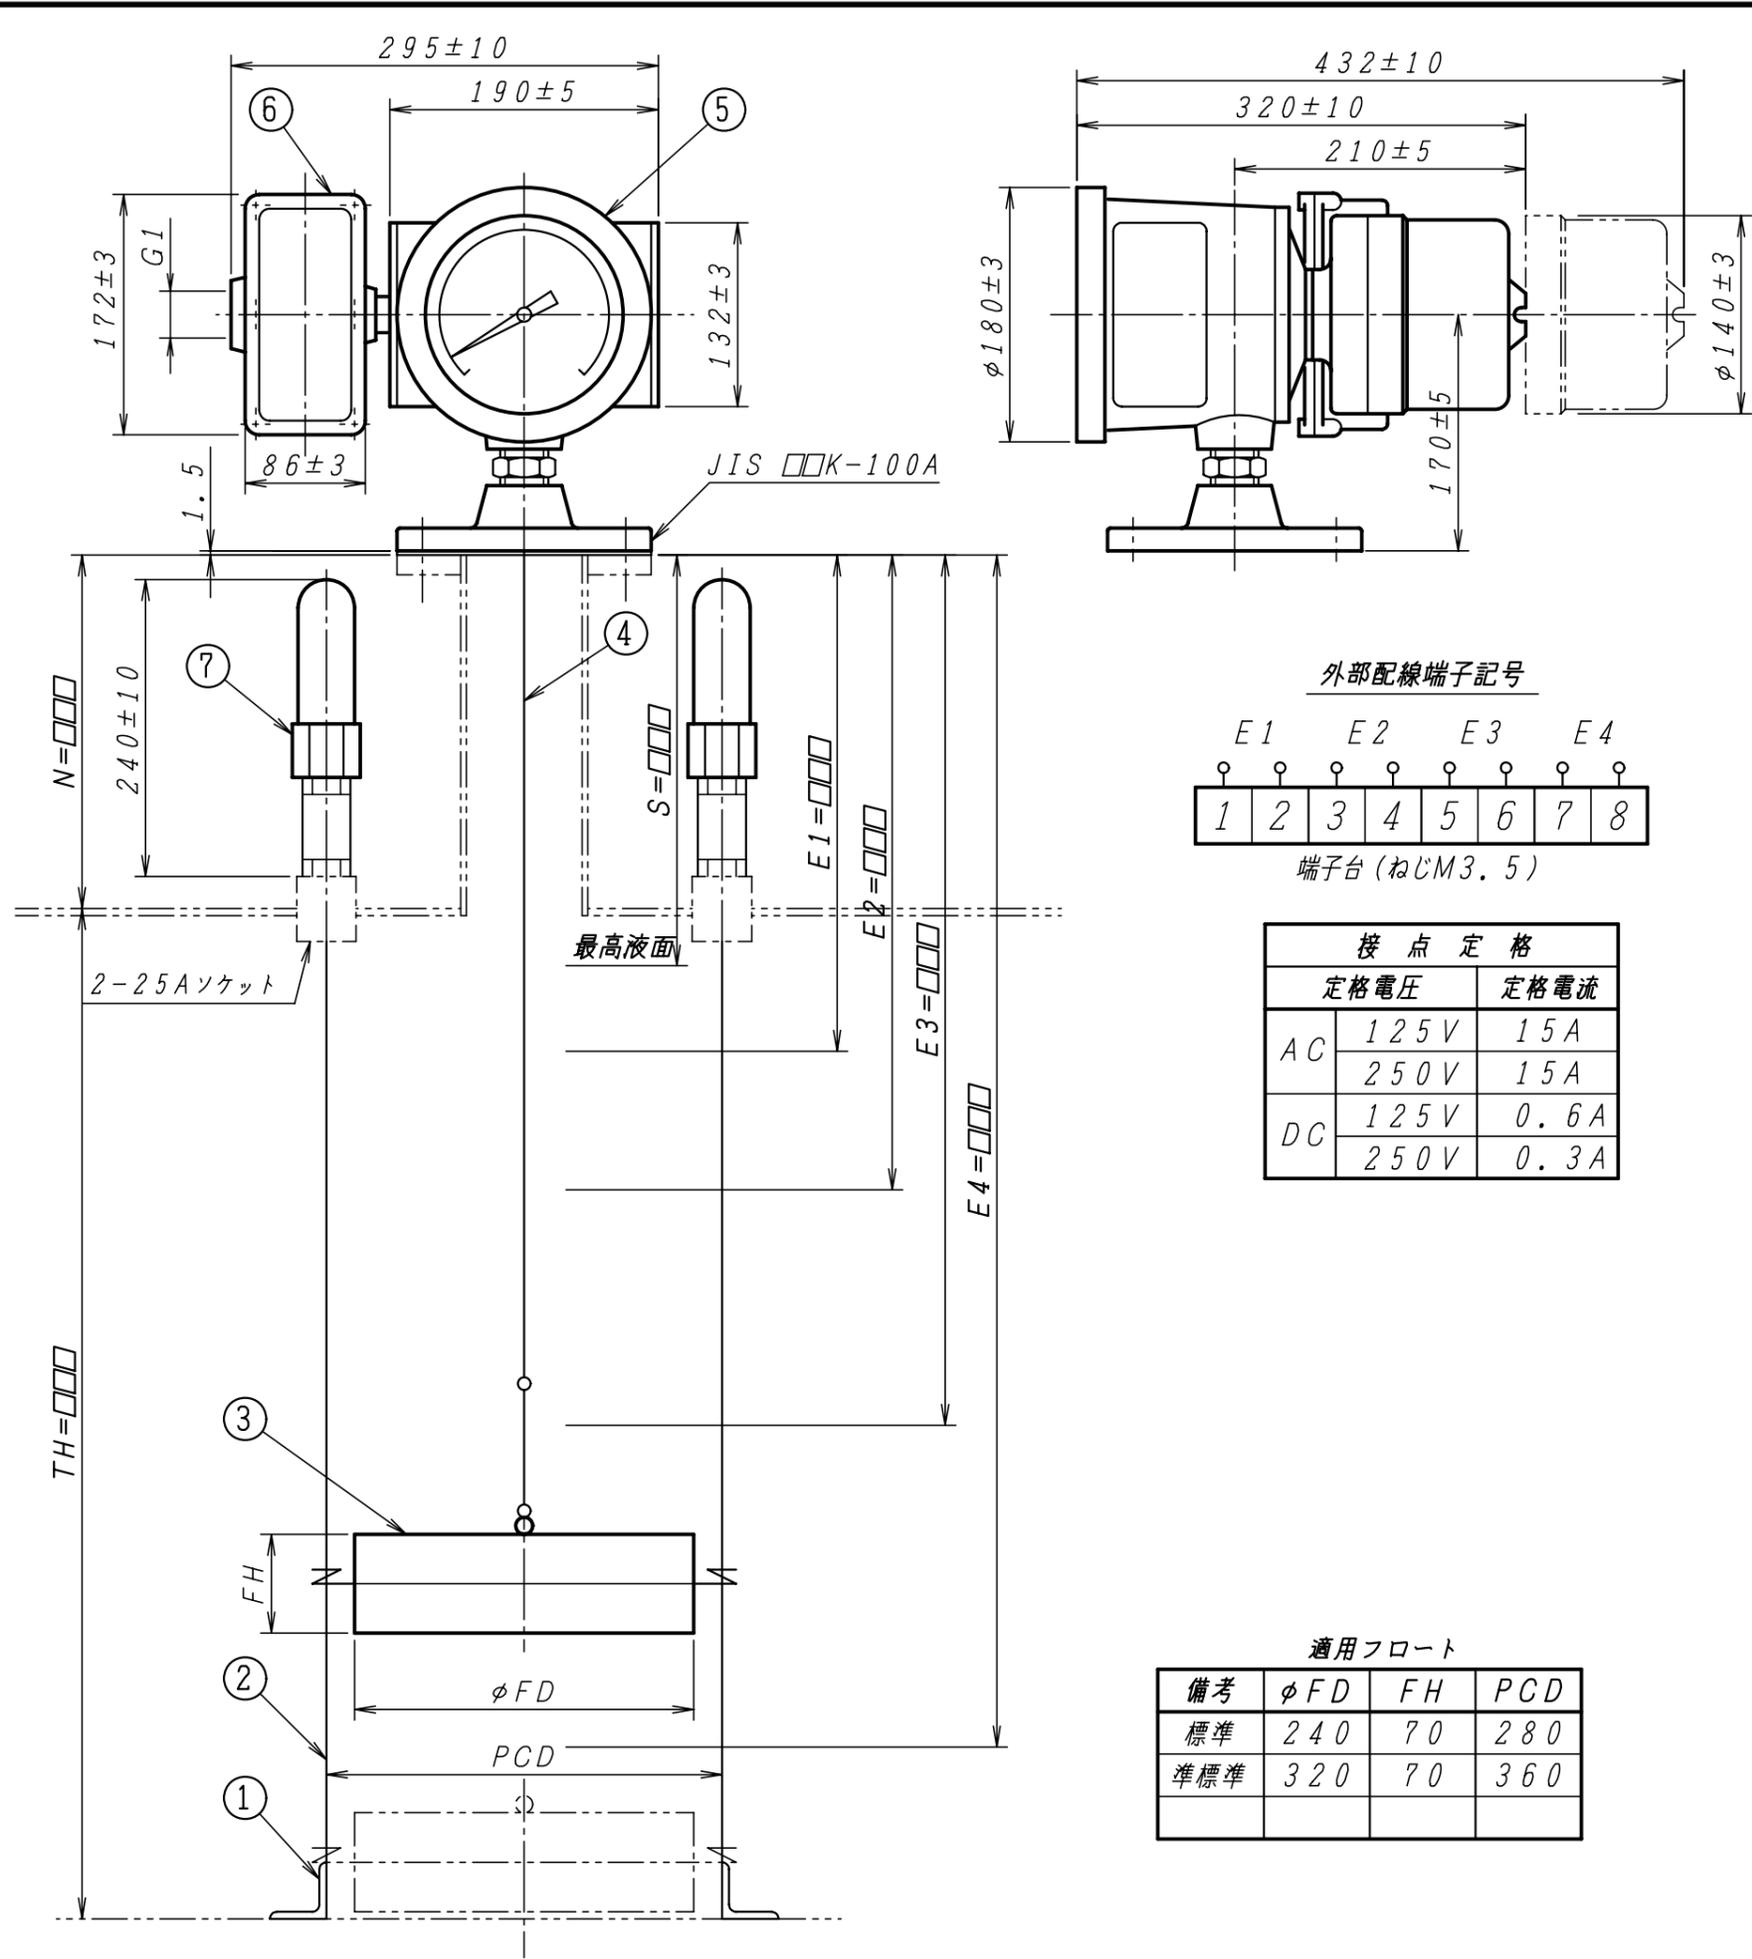

外部配線端子記号

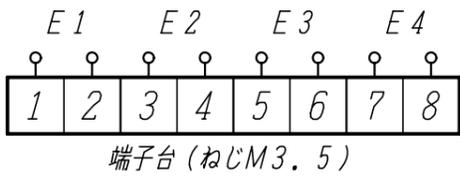

	定格電圧	定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

備考	φFD	FH	PCD
標準	240	70	280
準標準	320	70	360

□□□印の寸法及び接点方向(上昇又は下降ON, OFF)をご指示願います。

No.	部品名	個数	材料	備考
7	ばね筒	2組	SUS304/AC	25A
6	端子箱(中)	1組	AC2A-F	
5	指示発信器	11組	AC2A-F	
4	テープ	1	SUS304	
3	フロート	1	SUS304	
2	ガイドワイヤー	2	SUS304	φ2
1	下部ピース	2	SUS304	

検	図	写	図	設計	投影法	尺度	NONE	作成日	'12.5.15	
						品名	LG-100-4LT			
						第三角法	SS(ガイドワイヤー)方式			
						指針式液面指示発信器 取付図				
株式会社 和興計測						図番	RD-01-□□□□□□			
						仕様検討図				