No.	記　　事	年 月 日	担 当
1			
2			
3			

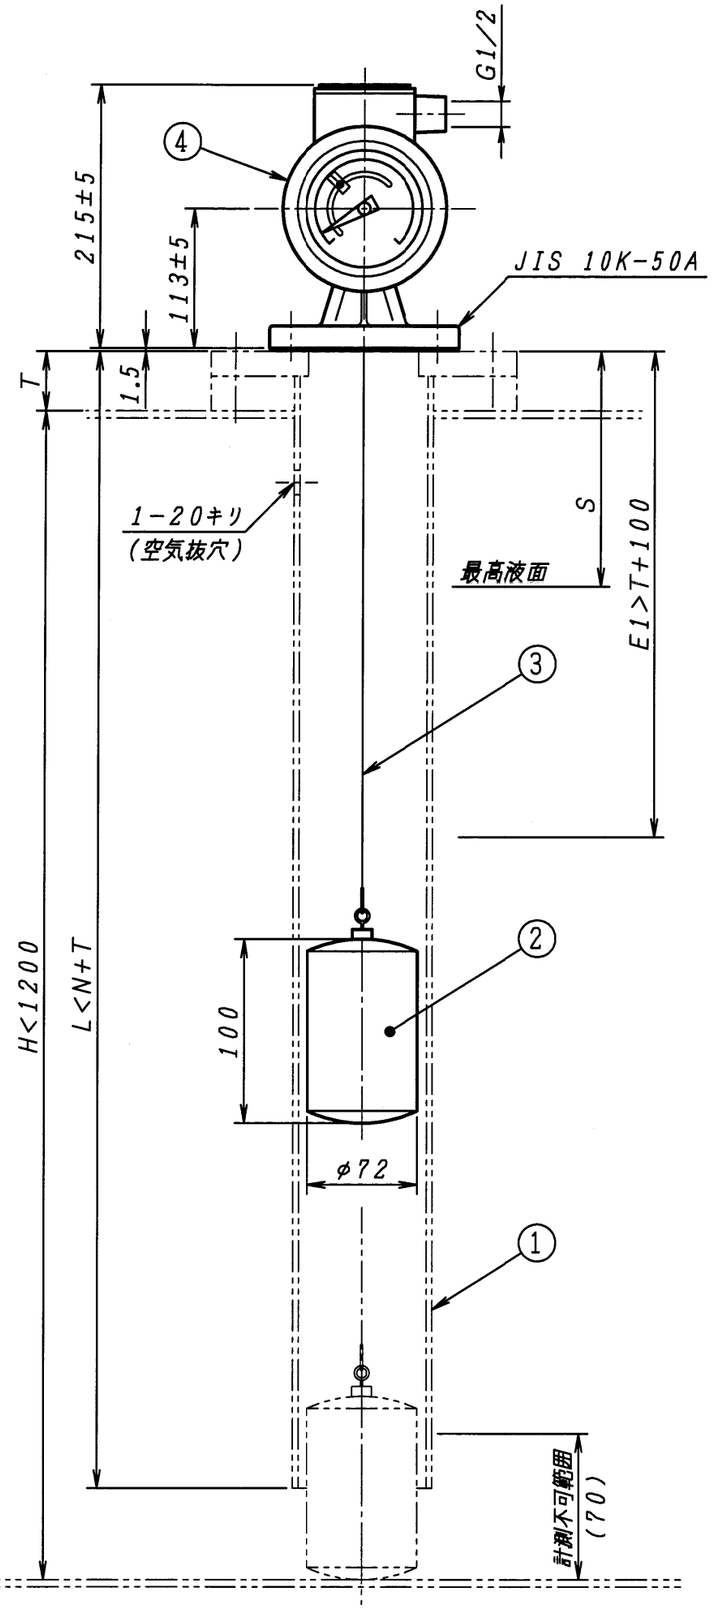

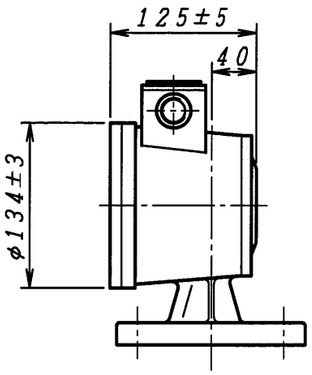

外部配線端子記号



A－C：上昇ON，下降OFF
B－C：下降ON，上昇OFF

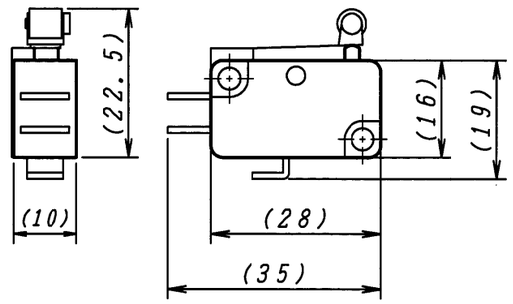

マイクロスイッチ　オムロン(株)型式：V－15－1E5

接　点　定　格		
定格電圧		定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

御　注　文　主			
御　使　用　先			
用　　途			
外面塗装色	CN－70（マンセルN7）		
数量／計器番号（機番）			
仕様書番号			
注文番号			
工事番号			
製　　番			
使用液体	※※		
液体温度	※※℃		
液体比重	0．8　以上		
使用圧力	大　気　圧		
目盛板表示	高　さ	容　量	
目盛範囲	0～※※mm	0～※※L	
最小目盛			
H	※※mm		
T	※※mm		
L	※※mm		
※※mm	※※mm		
S	計測高さ＝H＋T－S	目盛板指示位置	
※※mm	※※mm		※※　ON
E1	計測高さ：H+N-E1	目盛板指示位置	接点位置方向

※※印の寸法を御注文時にご指示願います。

No.	部　品　名	個数	材　料	備　考
4	指示計	1	AC2A－F	
3	テープ	1	SUS304	
2	フロート	1	SUS304	
1	フロートチャンバ	1		供給範囲外(80A)

検　図	写　図	設　計	投影法	尺度	NONE	作成日	'10. 3. 5
			第三角法	品名	LG－300－1L SG（平フランジ）方式 指針式液面指示発信器　取付図		

株式会社 和興計測　　図番　仕様検討図