
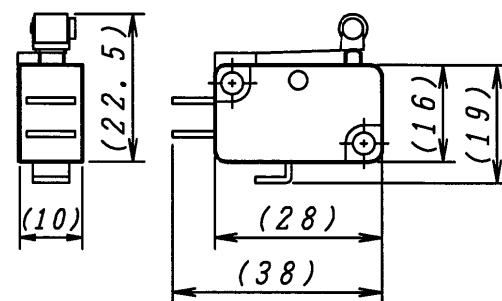
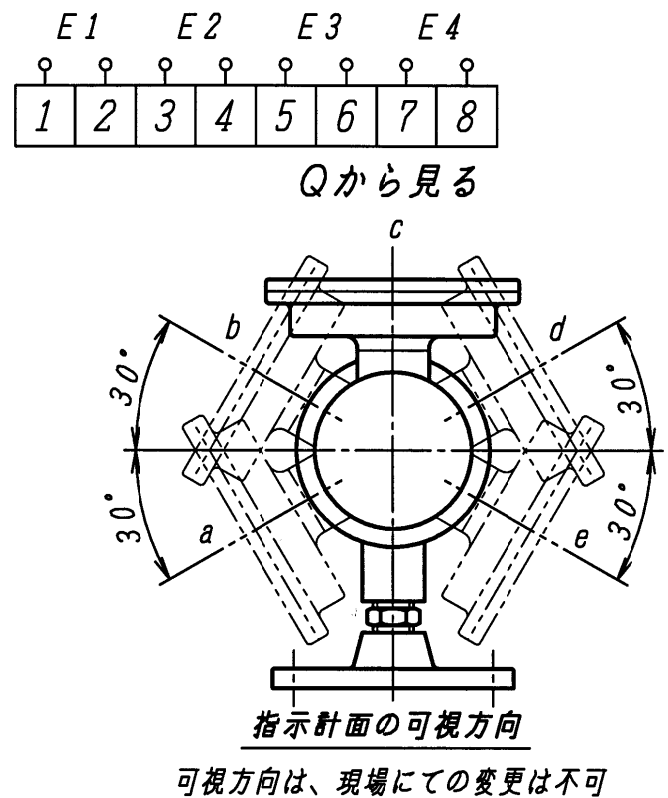
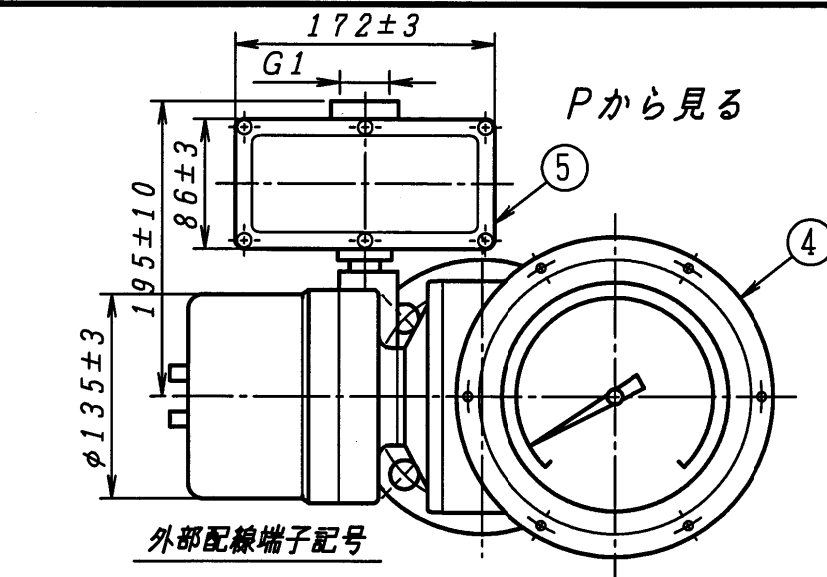


No.	記	事	年月日	担当
△				

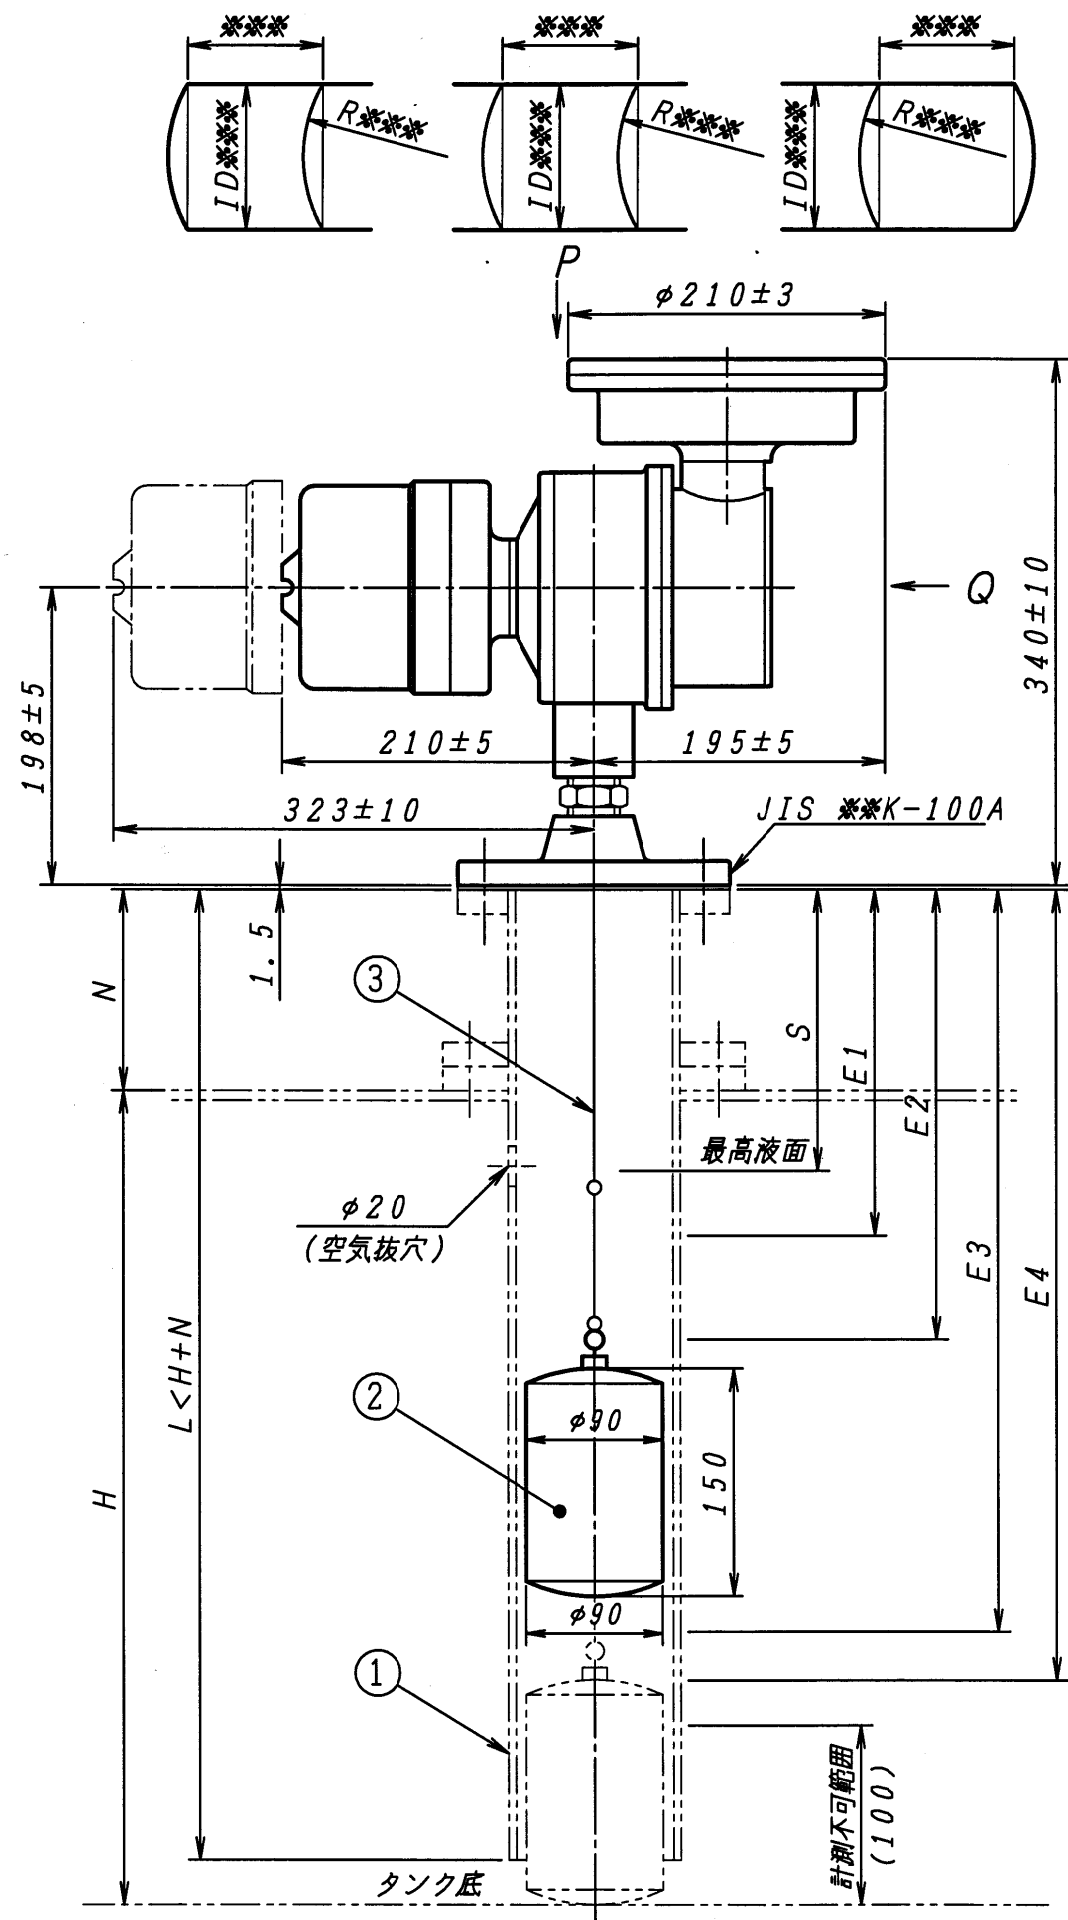

マイクロスイッチ オムロン(株)型式: V-15-1A5

接点定格		
	定格電圧	定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

御 注 文 主			
御 使 用 先			
用 途			
仕様書番号／注文番号			
工事番号／ユニット番号			
外面塗装色	CN-70 (マンセルN7)		
数量／計器番号 (機番)			
使用液体	***		
液体温度	***℃		
液体比重	0.8 以上		
使用圧力	大 気 圧		
目盛板表示	高 さ	容 量	
目盛範囲	0 ~ ***mm	0 ~ ***L	
最小目盛			
指示計面の可視方向	標準可視方向：c		
	テープ長さ	計測ギヤー	プーリー

タンク形状			
H	※※※mm		
N	※※※mm		
L	※※※mm		
S	※※※mm		
	計測高さ	目盛板指示位置	
E 1	※※※mm		
	計測高さ	目盛板指示位置	※※ ON 接点位置方向
E 2	※※※mm		
	計測高さ	目盛板指示位置	※※ ON 接点位置方向
E 3	※※※mm		
	計測高さ	目盛板指示位置	※※ ON 接点位置方向
E 4	※※※mm		
	計測高さ	目盛板指示位置	※※ ON 接点位置方向

***印の寸法を御注文時にご指示願います。

5	端子箱(中)	1	AC2A-F	
4	指示計	1	AC2A-F	
3	テープ	1	SUS304	
2	フロート	1	SUS304	
1	フロートチャンバ	1		供給範囲外
No.	部品名	個数	材料	備考
検図	写図	設計	投影法	尺度
			品名	None
			第三角法	作成日
				'09.11.25
				LG-700-4LT SG方式
				管フランジ式
				指針式液面指示発信器 取付図
株式会社 和興計測				図番
				仕様検討図