

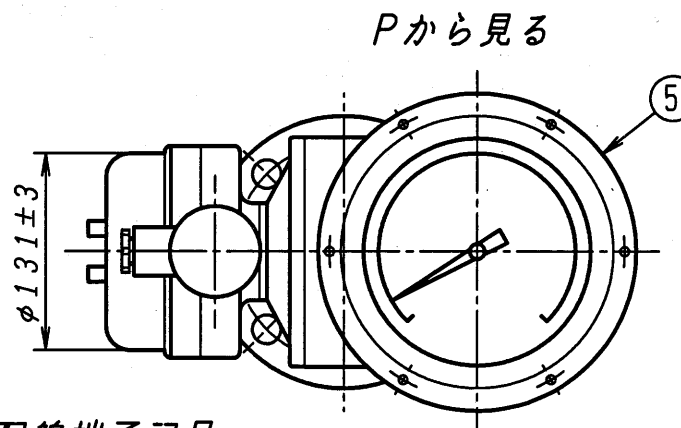



No.	記	事	年月日	担当
△				

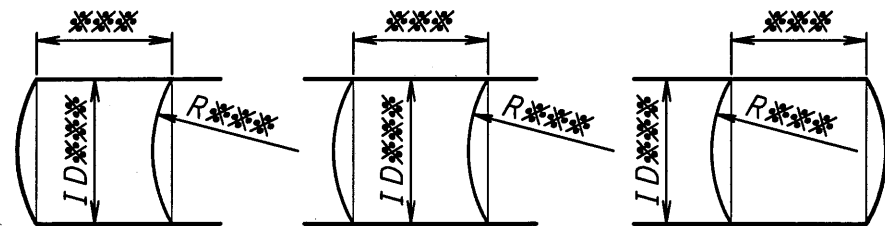


JIS F8801 15a

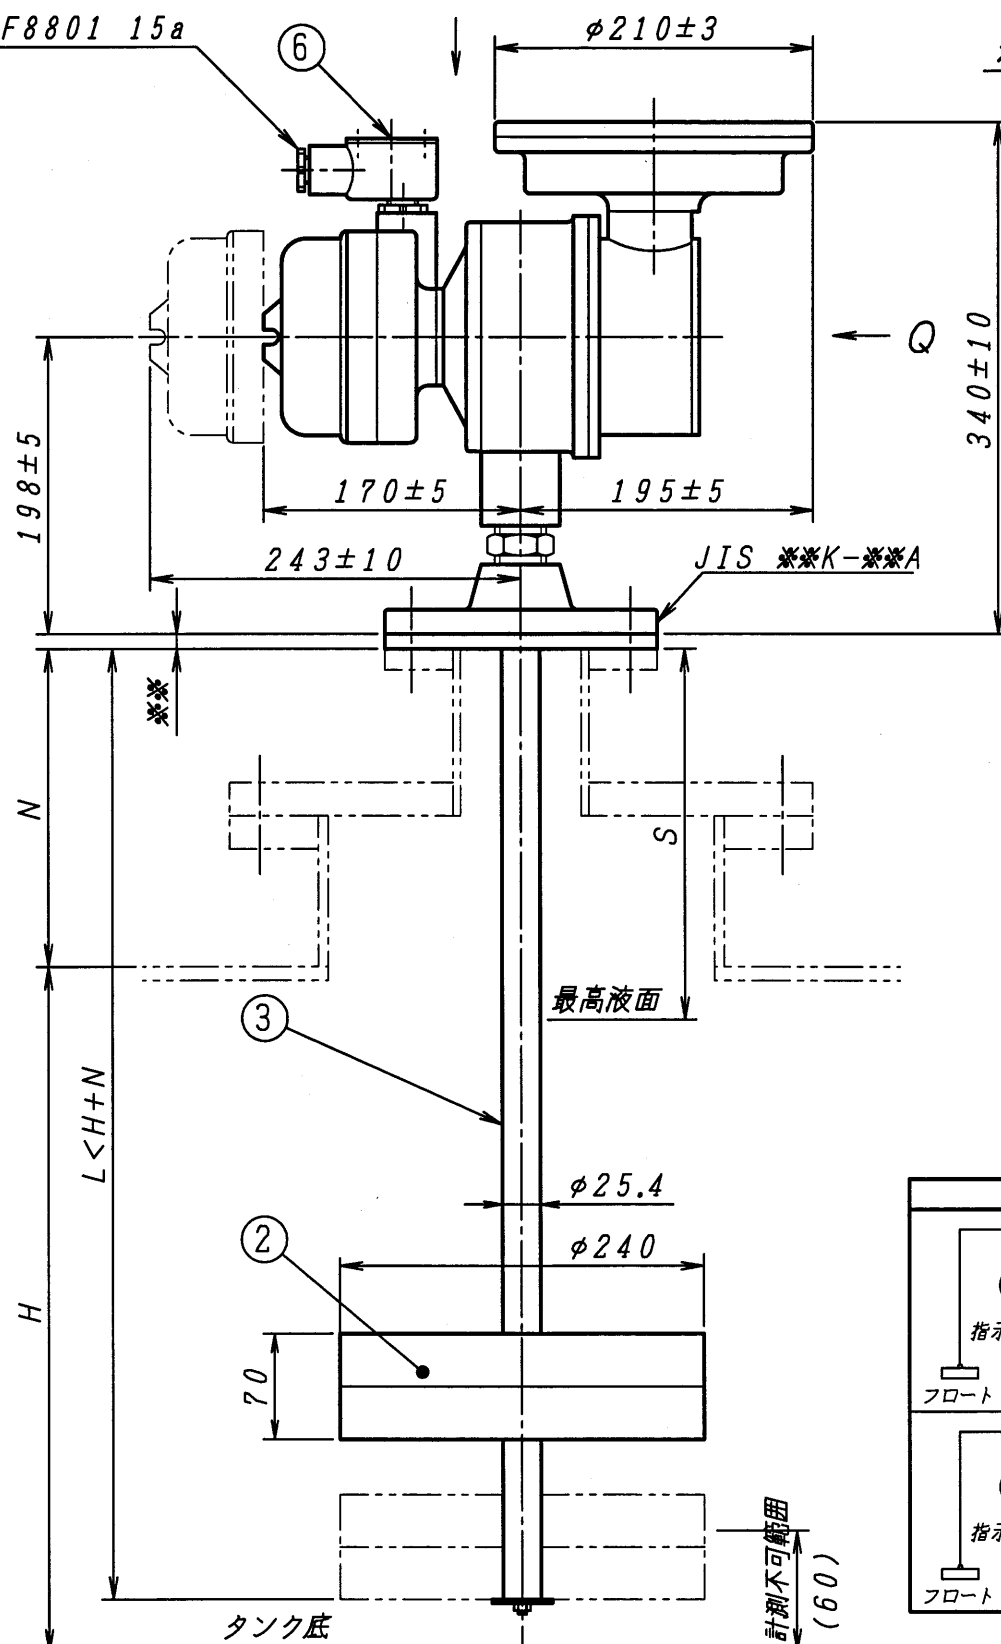

外部配線端子記号


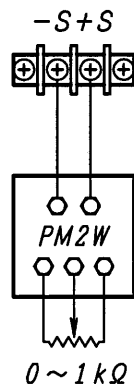


Qから見る

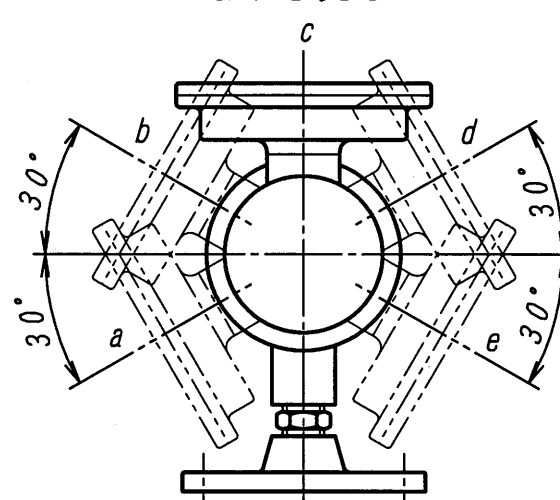

指示計面の可視方向

可視方向は、現場にての変更は不可

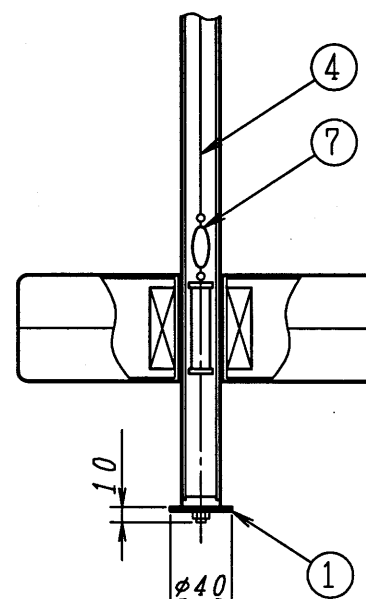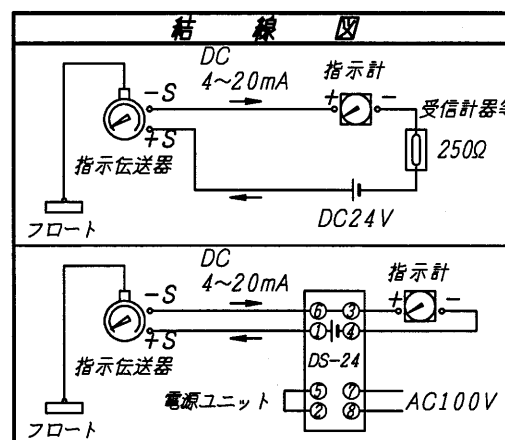

御注文主	
御使用先	
用途	
仕様書番号/注文番号	
工事番号/ユニット番号	
外面塗装色	CN-70 (マンセルN7)
数量/計器番号 (機番)	

使用液体	※※※
液体温度	※※※℃
液体比重	0.8 以上
使用圧力	大気圧

目盛板表示	高さ	容量
目盛範囲	0~※※※mm	0~※※※L
最小目盛		
出力信号	DC4~20mA	
指示計面の可視方向	標準可視方向: c	
テープ長さ	計測ギャー	プーリー

タンク形状	
H	※※※mm
N	※※※mm
L	※※※mm

S	※※※mm
計測高さ	目盛板指示位置

※※※印の寸法を御注文時にご指示願います。

7	マグネット (ウェイト付)	1	アルニコ	
6	端子箱	1	ADC12	
5	指示計	1	AC2A-F	
4	テープ	1	SUS304	
3	ガイドパイプ	1	SUS304TP	
2	フロート	1	SUS304	
1	ストッパ	1	SUS304	

No.	部	品	名	個数	材	料	備	考
検	図	写	図	設	計	投影法	尺度	NONE
							作成日	'09.11.25
							品名	LG-731 MJ方式 管フランジ式 指針式液面指示伝送器 取付図
							第三角法	

株式会社和興計測

仕様検討図